

REB

ELEKTRISCHER HEISSLUFTOFEN FÜR BÄCKEREI/KONFITOREI

REB 064 / 074 M



6 / 7 x (60 x 40)

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Serienmäßig manuelle Beschwädung
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3
- Vorbereitung für Anschluss an Energieoptimierungsanlage - SN (Option)

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- SN - Anschluss an Energieoptimierungsanlage
- RPS - Rechtsseitig angeschlagene Tür

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY 800


SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Mechanischer Türkontaktschalter

ZUBEHÖR

- **LD 25** - Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- **RKC 044** - Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (900 x 1005 x 300 h - AC 230 V / 0,25 kW)
- **RKA 044** - Dunstabzugshaube ohne luftgekühltem Schwadenkondensator
- Externer Anschluss erforderlich (900 x 1005 x 300 h - AC 230 V / 0,25 kW)
- **RNR 064** - Abstandsrahmen bei Installation mit Dunstabzugshaube (110 h)
- **RSR 074** - Untergestell aus Edelstahl rostfrei (900 x 660 x 850 h)
- **RSP 074** - Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen (900 x 660 x 850 h - 8 x 600 x 400)
- **RAU 074** - Wärmeschrank Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung, Beschwadung und eingebauten Auflageschienen (900 x 660 x 850 h - 8 x 600 x 400 - AC 230 V / 2,6 kW)
- **CD 002** - Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.
- Tür mit zwei-stufiger Sicherheitsoffnung
- Besondere Spannungen und Frequenzen
- **DL010** - Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)

REB 064 / 074 M

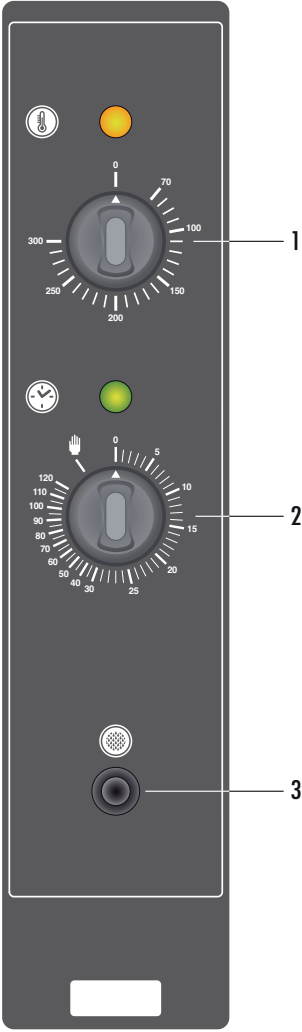

- 1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur
- 2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit
- 3 - Taste manuelle Beschwädung




TECHNISCHE DATEN		REB 064 / 074 M
Außenabmessungen	mm	900 x 715 x 760 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	980 x 820 x 940 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	93 / 83
Elektrische Gesamtleistung	kW	12,5
Garraumheizleistung	kW	12
Lüfterleistung	kW	0,4
Versorgungsspannung	V	3N AC 400 V - 50 Hz

KAPAZITÄT (60 x 40)	Einschubabstand (mm)
mod. 064 - 6 x (60 x 40)	- 90 mm
mod. 074 - 7 x (60 x 40)	- 75 mm

PRÜFUNGEN



REB 064 / 074 M

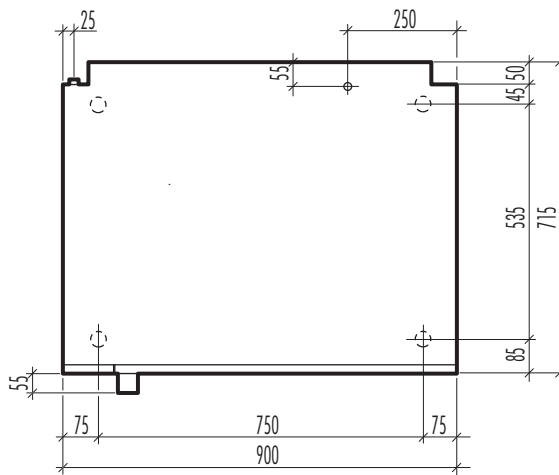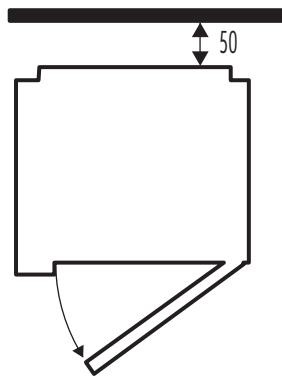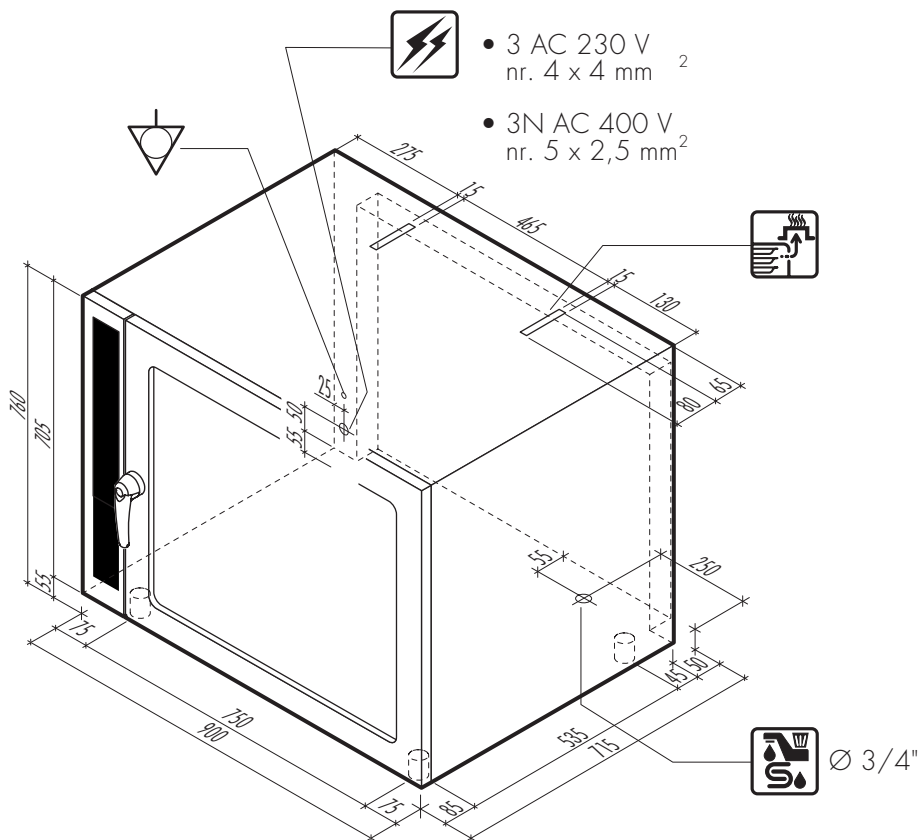

Anschluß Stromkabel



Einfüllstutzen
Dampfgenerator-Entkalker



Luftansaugung



Ablauf Flüssigkeiten



Gaszufuhr und
Gewindeart



Dampfableführung und Garraum-Unterdrucksicherung



Wasseranschluß
(normales Wasser)



Ablauf Kondensat



Abgaskamin



Wrasenabzug Garraum



Wasseranschluß
(enthärtetes Wasser)

