

REV

FOUR MIXTE ELECTRIQUE A INJECTION

REV 071 M



7 x 1/1 GN

MODALITE DE CUISSON ET MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 70 - 300°C
- Air pulsé avec humidificateur
- Vapeur 70 - 100°C
- Mixte air pulsé/vapeur 70 - 300°C
- Durée programmable
- En continu

CONTROLES

- Electromécanique avec commandes manuelles
- Sélecteur fonctionnement à convection, vapeur, mixte (sur la valeur pré-défini) ou refroidissement à porte ouverte
- Sélecteur de température réglable de 70 - 300°C
- Sélecteur temps de cuisson programmable jusqu'à 120 minutes avec sonnerie indiquant la fin de la cuisson
- Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur) pour une uniformité de cuisson parfaite
- Humidificateur manuel de série
- Event manuel chambre de cuisson
- Eclairage chambre de cuisson
- Protection contre l'eau IPX3
- Prédiposition à l'optimiseur d'énergie SN (en option)

DOTATION DE SERIE

- Echelles porte-plaques

OPTIONS - A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE DU FOUR

- SN - Supplément pour d'optimisation énergétique
- RPS - Porte inversée

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox 18/10 AISI 304, avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 25 mm
- Joint de dilatation entre l'enceinte de cuisson et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieure thermoréfléchissante pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Vitre intérieure pivotant pour un nettoyage aisé
- Poignée avec ouverture à double sens
- Joint de porte sur la face avant du four avec montage encastré, en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure



- Cuvette située sous la porte pour récupérer la condensation et la convoyer directement à l'écoulement
- Déflecteur ouverture facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur

CHAUFFAGE ELECTRIQUE


- Chauffage enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques blindés en INCOLOY 800

EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de Sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte mécanique

ACCESSOIRES

- **LD 25** - Douchette de lavage dotée de tuyau flexible en acier inox, de raccords et de fixations - 2,5 mt.
- **RKC V51** - Hotte d'aspiration avec condenseur à air (830 x 930 x 300 h - AC 230 V / 0,25 kW)
- **RKA V51** - Hotte d'aspiration sans condenseur à air - Nécessaire avec connexion à l'extérieur (830 x 930 x 300 h - AC 230 V / 0,25 kW)
- **RNR 071** - Chassis de superposition pour installation hotte (110 h)
- **RFX 071** - Filtre
- **RSR 071** - Support de base en acier inox (830 x 585 x 850 h)
- **RSP 071** - Support de base en acier inox avec porte-plaques incorporé (830 x 585 x 850 h - 8 x 1/1 GN)
- **RAC 071** - Armoire chauffant en acier inox avec commandes électromécaniques et porte-plaques incorporé (830 x 585 x 850 h - 8 x 1/1 GN - AC 230 V / 2,6 kW)
- **RKD 071** - Etagère pour detergeant, pour supports mod. RSR et RSP - Capacité 2 bidons de 10 l.
- **CD 002** - Chariot porte kit complet de lavage - Capacité 2 bidons de 10 l.
- Porte avec gâche de sécurité double
- Tension et fréquence électriques spéciales et maritimes
- **DL010** - Combiclean - Nettoyant alcalin (bidon 10 l.)

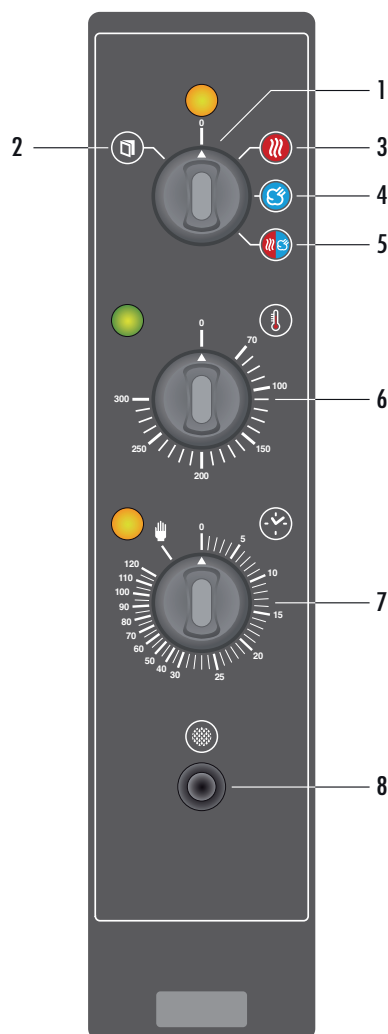

- 1 - Interrupteur général et manette programmation temps de cuisson
- 2 - Refroidissement rapide à porte ouverte
- 3 - Modalité air pulsé
- 4 - Modalité vapeur
- 5 - Modalité mixte
- 6 - Manette de programmation de température dans l'enceinte de cuisson
- 7 - Manette de programmation du temps de cuisson
- 8 - Touche humidificateur manuel

DONNEES TECHNIQUES

REV 071 M


Dimensions	mm	830 x 640 x 760 h
Dimensions avec emballage	mm	915 x 745 x 940 h
Poids - Brut / Net	Kg	84 / 74
Puissance électrique total	kW	12,5
Puissance de chauffage chambre	kW	12
Puissance ventilateur	kW	0,4
Tension d'alimentation	V	3N AC 400 V - 50 Hz

CAPACITE (GN)

7 x 1/1 GN

Entraxe entre les étagères (mm)

70 mm

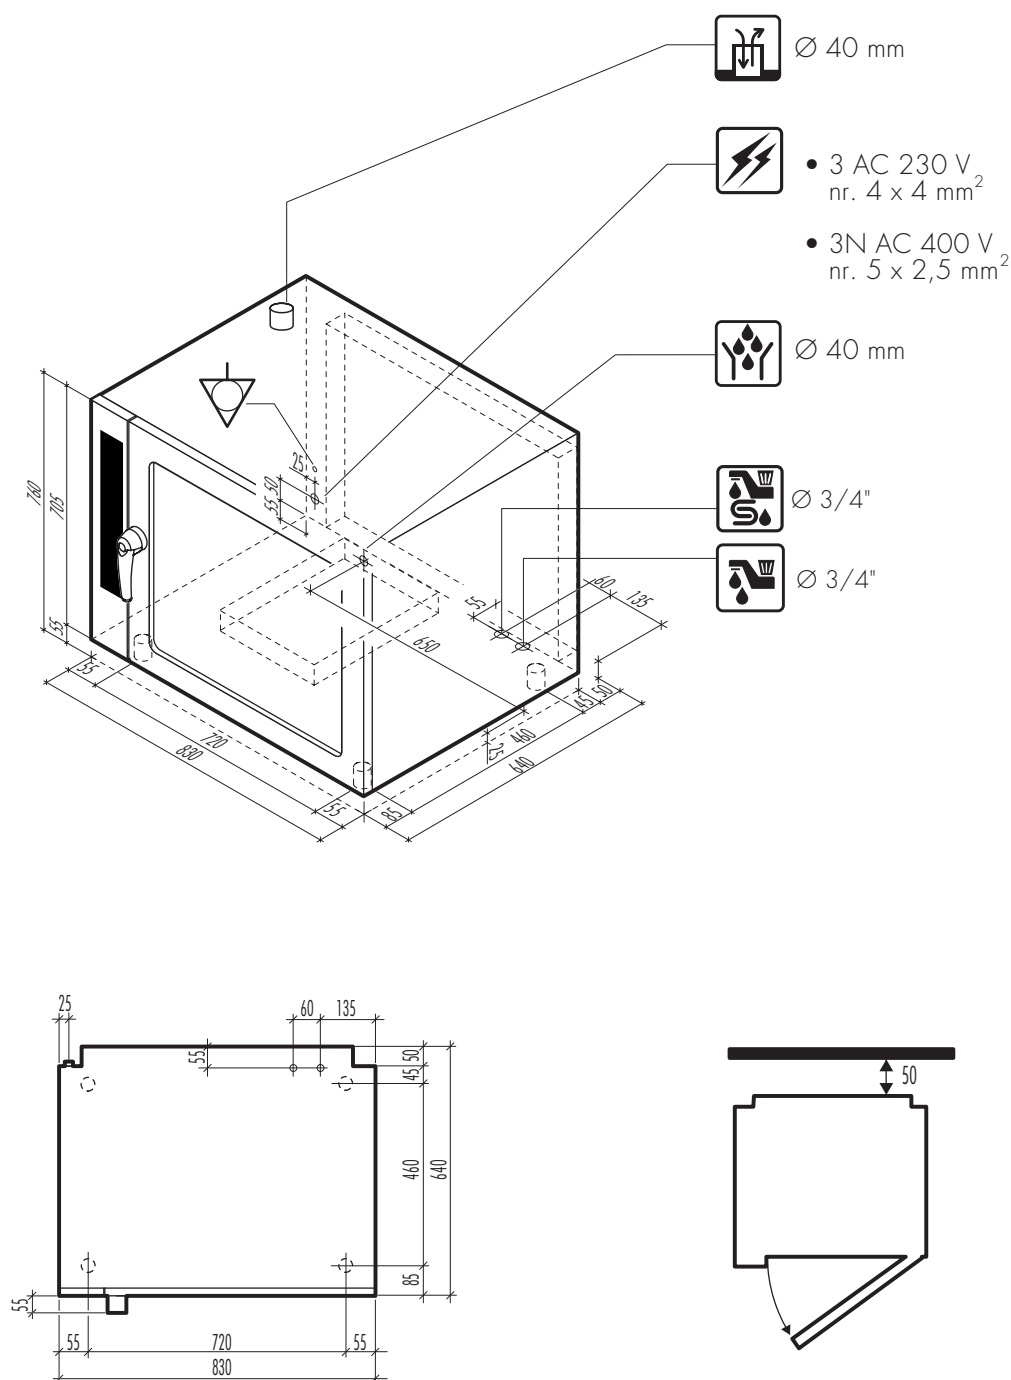

CE IPX 3

Entrée du câble
d'alimentation électrique 



Bouchon détartrant
du chauffe-eau



Aspiration air 



Evacuation liquides 

Arrivée gaz et type de filetage 

Event vapeurs et sécurité sous-pression enceinte



Arrivée d'eau normale 



Evacuation condensation 



Cheminée fumées 



Event vapeurs
de la chambre



Arrivée d'eau adoucie 

