

REV

FOUR MIXTE ELECTRIQUE A INJECTION

REV 101 S



10 x 1/1 GN

MODALITE DE CUISSON ET MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé avec CLIMA 30 - 300°C
- Vapeur 30 - 130°C (basse température, atmosphérique, forcée)
- Mixte air pulsé vapeur avec CLIMA 30 - 300°C
- Automatique avec recettes pré-mémorisées
- Programmable 99 programmes, avec 4 cycles en séquence automatique
- Durée programmable ou avec Sonde au coeur
- En continu
- FONCTIONS PLUS: Maintien - Remise en température

CONTROLES

- Affichage alphanumérique haute visibilité
- Touche pour la gestion des 4 cycles avec leds de visualisation
- Touche d'accès direct aux programmes de cuisson
- Poignée SCROLLER avec fonction Scroll et Push pour confirmer les paramètres
- Préchauffage manuel
- Autodiagnostic de vérification du fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil, avec description affichée et alarme sonore
- Contrôle de l'humidité de l'enceinte par le système CLIMA pour la cuisson et la remise en température
- Fonction pour l'évacuation de l'humidité au moyen de l'évent de manière automatique et programmable avec ouverture avant la fin du cycle
- Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur) pour une uniformité de cuisson parfaite
- Accès aisé aux paramètres programmables utilisateur, pour personnaliser l'appareil
- Système de lavage automatique (en option)
- Programme de lavage semi-automatique de série
- Turbine à deux vitesses (en option); la vitesse réduite apporte une réduction de la puissance de chauffage
- Contrôle de la température au coeur par la sonde multipoint avec 4 points de contrôle (en option)
- Prise externe multifonctions pour la sonde à coeur (multipoints ou pour sous vide)
- Commandes manuelles pour: Humidificateur - Abattement de température avec porte ouverte et déclenchement automatique à 50°C - Eclairage chambre de cuisson - Ouverture manuelle de l'évent
- Protection contre l'eau IPX3
- Prédiposition à l'optimiseur d'énergie SN (en option)



- Programme de SERVICE pour: Test des fonctions de la carte électronique et affichage des sondes de température - Compteurs d'heures de fonctionnement de l'appareil pour toutes les principales fonctions de maintenance programmée
- Économiseur automatique d'énergie **ENERGY SAVING**

DOTATION DE SERIE

- Echelles porte-plaques

OPTIONS - A DEMANDER LORS DE LA COMMANDE DU FOUR

- KSC 004 - Sonde au coeur multipoint - Ø 3 mm.
- RLM 101 - Système de lavage automatique, pour le nettoyage de la chambre avec 4 intensités: Lavage SOFT / Lavage MEDIUM / Lavage HARD / RINÇAGE (En dotation 1 bidon détergent DL 010 - 10 l.)
- RVR 101 - Deux vitesses de ventilation: normales/réduite
- SN - Supplément pour d'optimisation énergétique
- RPS - Porte inversee

CONSTRUCTION

- Enceinte de cuisson en acier inox 18/10 AISI 304, avec angles arrondis à ample courbure pour faciliter les opérations de nettoyage
- Isolation thermique de l'enceinte de cuisson d'une épaisseur de 25 mm
- Joint de dilatation entre l'enceinte de cuisson et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé avec vitre intérieur thermoréfléchissant pour diminuer le rayonnement de chaleur vers l'opérateur et une efficacité majeure
- Vitre intérieur pivotant pour un nettoyage aisé
- Poignée avec ouverture à double sens
- Joint de porte sur la face avant du four avec montage encastré, en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Cuvette située sous la porte pour récupérer la condensation et la convoyer directement à l'écoulement
- Déflecteur ouverture facilitant le nettoyage du compartiment ventilateur

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

- Chauffage enceinte de cuisson au moyen de corps de chauffe électriques blindés en INCOLOY 800


EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Thermostat de sécurité de l'enceinte de cuisson
- Dispositif de Sécurité contre la surpression et la sous-pression dans l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte mécanique
- Système de refroidissement des composants avec contrôle de surchauffe affiché

ACCESSOIRES

- **KSA 001** - Sonde à cœur avec aiguille - Ø 1 mm. (seulement si le four est déjà fourni avec sonde au cœur)
- **LD 25** - Douchette de lavage dotée de tuyau flexible en acier inox, de raccords et de fixations - 2,5 mt.
- **USB** - Clé USB avec mise à jour logiciel
- **RFX 101** - Filtre
- **RKC V51** - Hotte d'aspiration avec condenseur à air (830 x 930 x 300 h - AC 230 V / 0,25 kW)
- **RKA V51** - Hotte d'aspiration sans condenseur à air - Nécessaire avec connexion à l'extérieur (830 x 930 x 300 h - AC 230 V / 0,25 kW)
- **RSR 110** - Support de base en acier inox (830 x 585 x 750 h)
- **RSP 110** - Support de base en acier inox avec porte-plaques incorporé (830 x 585 x 750 h - 7 x 1/1 GN)
- **RAC 110** - Armoire chauffant en acier inox avec commandes électromécaniques et porte-plaques incorporé (830 x 585 x 750 h - 6 x 1/1 GN - AC 230 V / 2,6 kW)
- **RKD 071** - Etagère pour détergeant, pour supports mod. RSR et RSP - Capacité 2 bidons de 10 l.
- **CD 002** - Chariot porte kit complet de lavage - Capacité 2 bidons de 10 l.
- Porte avec gâche de sécurité double
- Tension et fréquence électriques spéciales et maritimes
- **DL010** - Combiclean - Nettoyant alcalin (bidon 10 l.)

REV 101 S

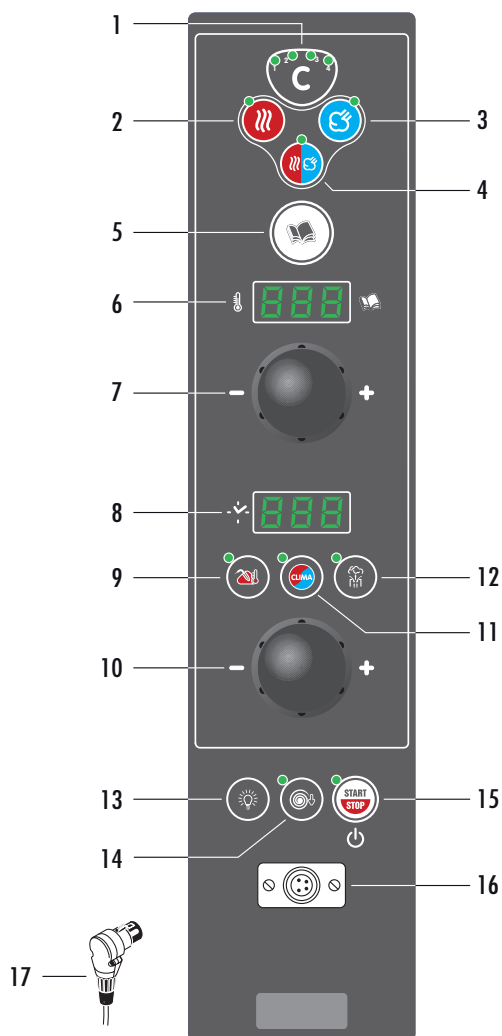

- 1 - Touche cycles de cuisson
- 2 - Touche mode air pulsé
- 3 - Touche mode vapeur
- 4 - Touche mode mixte air pulsé/vapeur
- 5 - Bouton programmes de cuisson/recettes
- 6 - Afficheur visualisation température de l'enceinte de cuisson, visualisation programme/recettes
- 7 - Manette d'introduction/sélection température
- 8 - Afficheur visualisation temps de cuisson (manquant/programmé), visualisation température au coeur du produit (réelle/programmée), visualisation valeur humidité
- 9 - Touche activation cuisson avec sonde au coeur du produit
- 10 - Manette introduction/sélection temps/Température au coeur
- 11 - Touche activation automatique humidité (CLIMA), Touche humidificateur manuel
- 12 - Touche événement évacuation vapeurs en enceinte de cuisson
- 13 - Touche éclairage enceinte de cuisson
- 14 - Touche vitesse réduite
- 15 - Interrupteur général - Touche Start/Stop
- 16 - Connexion sonde au coeur
- 17 - Sonde au coeur

DONNEES TECHNIQUES

REV 101 S

Dimensions	mm	830 x 640 x 970 h
Dimensions avec emballage	mm	915 x 745 x 1150 h
Poids - Brut / Net	Kg	98 / 88
Puissance électrique total	kW	14,5
Puissance de chauffage chambre	kW	14
Puissance ventilateur	kW	0,4
Tension d'alimentation	V	3N AC 400 V - 50 Hz




CAPACITE (GN)

10 x 1/1 GN

Entraxe entre les étagères (mm)

70 mm

REV 101 S

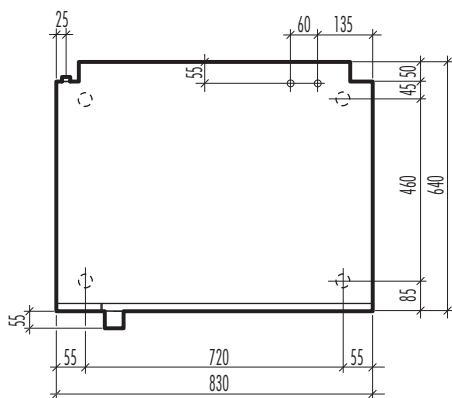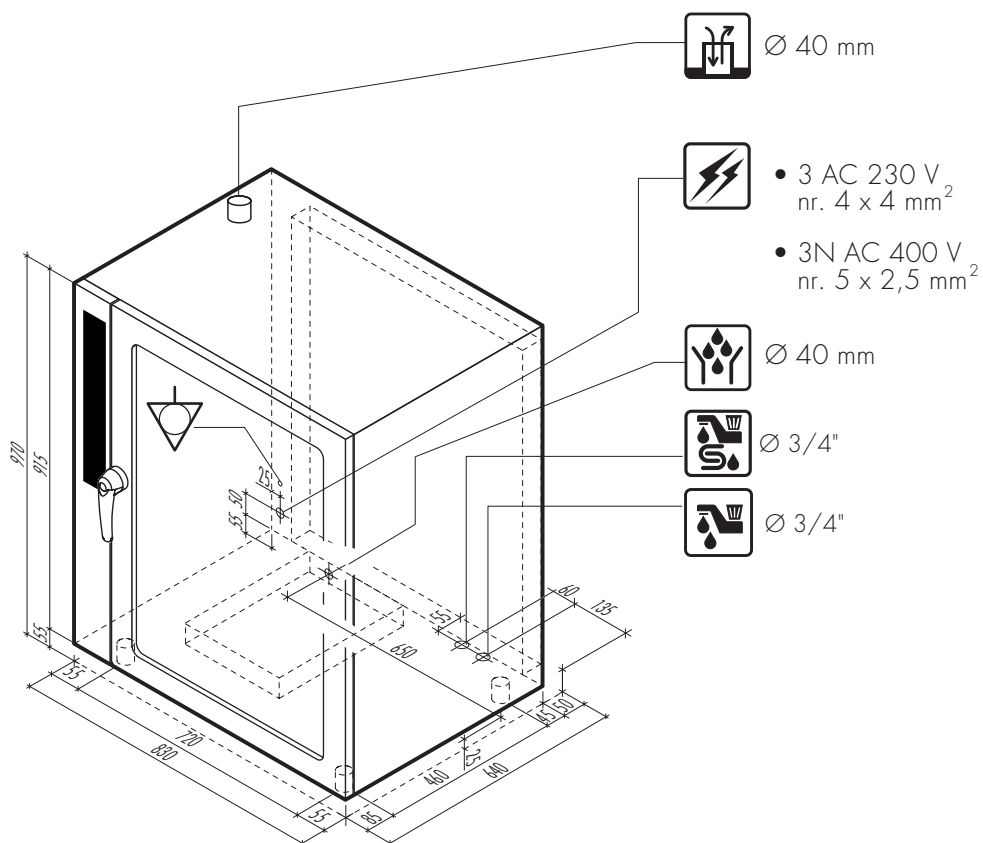

CE IPX 3

