

RGP

GASBEHEIZTER HEISSLUFTOFEN FÜR BÄCKEREI/KONFITOREI

RGP 084 / 104 S



8 / 10 x (60 x 40)

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 30 - 300°C
- Heißluft mit Beschwung
- Dampferzeugung 100°C
- Automatisch mit vor-gespeicherten Garprogrammen
- Programmierbar, 99 Programme mit 4 Zyklen in automatischer Folge
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Alphanumerische Hochauflösung - Displays
- Taste mit Led-Anzeigen für die Steuerung der 4 Zyklen
- Direktzugriff auf die vorgespeicherten und eigenen Garprogramme
- Scroller-Drehesalter mit Push-Funktion zum Bestätigen der Werte
- Manuelle Vorheizung
- Funktionstest mit Selbstdiagnostikanzeige bei jedem Einschalten mit textueller und akustischer Fehlermeldung
- Manuelle Kontrolle der Feuchtigkeit im Garraum (erlaubt es die in den Garraum eingelassene Wassermenge für den gewünschten Feuchtigkeitsgrad einzustellen)
- Garraumlüftungs-System zur schnellen Abführung überschüssiger Feuchtigkeit, automatisch und mit programmierter Öffnung vor Garprozess-Ende
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung) fuer eine perfekte Gleichmässigkeit des Gareergebnisses
- Leichter Zugang zu den kochspezifischen Parametern zur einfachen Personalisierung des Gerätes
- Serienmäßig halbautomatisches Reinigungsprogramm
- Reduzierte Luftgeschwindigkeit - Aktiviert automatisch die reduzierte Heizleistung
- Reduzierte Leistung
- Kerntemperatur-Reglung mittels 4-Punkt Messfühler (Option)
- Externe Kernfühler-Steckdose
- Manuelle Tasten für: Beschwung - Schnellabkühlung bei offener Tür mit Abschaltung bei 50°C (automatische, temperaturbezogene Garraumrückkühlung bei Übertemperatur während dem Betrieb) - Garraumbeleuchtung - Manuelle Entfeuchtungsreglung
- Spritzwasserschutz IPX3
- SERVICE-Programm für: Kontrolle der Platinenfunktionen und Anzeige der Temperaturfühler - Gerätebetriebsstunden-Zähler für alle Hauptfunktionen für die programmierte Wartung
- **ENERGY SAVING:** Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung



SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- KSC 004 - Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler - Ø 3 mm.

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Thermische Ausdehnungsbrücke zwischen Innenraum und Frontseite
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Gesteckte Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Tropfwanne unterhalb der Tür, die das abtropfende Kondenswasser direkt in den Ablauf leitet
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs

GASBEHEIZUNG

- Indirekte Gas-Garraum mittels Gebläsebrennern
- Automatische Brennerzündung mittels elektronischem, Hochfrequenz-Transformator
- Elektronische Flammenüberwachung und Selbstdiagnose-System mit automatischer Zuendrückstellung
- Energy Saving: Automatische, leistungsbezogene Energieverbrauchsanpassung
- Hochleistungswärmetauscher mit Brennkammer aus feuerfestem CrNi-Stahl AISI 310 S


SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Gaszufuhrunterbrechung bei Flammenerlöschung
- Mindestdruckwächter zur Gasmangelanzeige
- Mechanischer Türkontaktschalter
- Wassermangelanzeige
- Display zur Anzeige von Störungen und Selbstdiagnostik
- System zur Kühlung der Bauteile mit angezeigter Übertemperaturkontrolle
- Zweistufige Gasregler

ZUBEHÖR

- **LD 25** - Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- **RKC 044** - Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (900 x 900 x 300 h - AC 230 V / 0,25 kW)
- **RSR 104** - Untergestell aus Edelstahl rostfrei (900 x 660 x 750 h)
- **RSP 104** - Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen (900 x 660 x 750 h - 7 x 600 x 400)
- **RAU 104** - Wärmeschrank Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung, Beschwungung und eingebauten Auflageschienen (900 x 660 x 750 h - 6 x 600 x 400 - AC 230 V / 2,6 kW)
- **CD 002** - Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.
- Tür mit zwei-stufiger Sicherheitsoffnung
- **DL010** - Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)

RGP 084 / 104 S

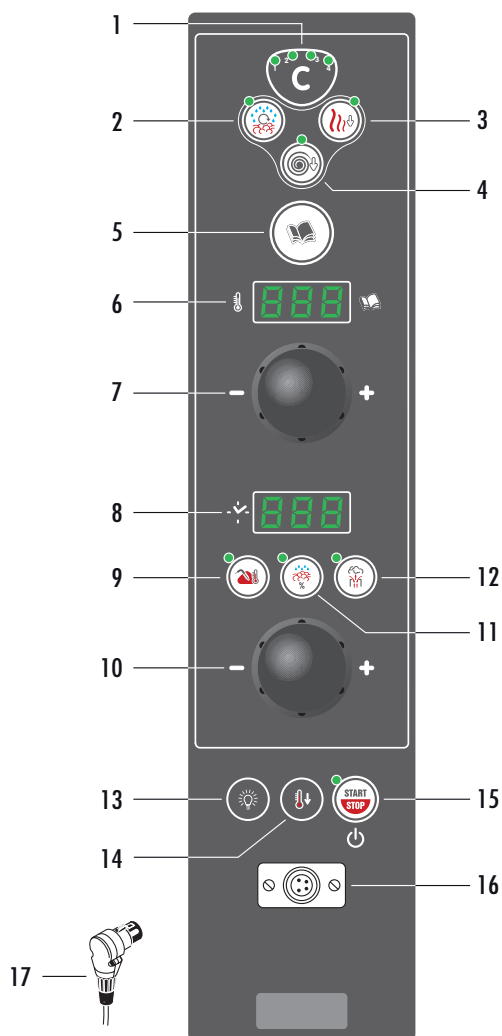

- 1 - Taste Garzyklen
- 2 - Taste Dampferzeugung im Dauerbetrieb
- 3 - Taste Reduzierte Leistung
- 4 - Taste verringerte Geschwindigkeit
- 5 - Taste Garprogramme/Rezepte
- 6 - Display zur Anzeige der Garraumtemperatur, Programmanzeige
- 7 - Rollkugel für Einstellungen/Temperaturwahl
- 8 - Display zur Anzeige der Garzeit (Restzeit/Einstellung), Anzeige der Kerntemperatur (Ist-Temperatur/Einstellung), Anzeige Feuchtigkeitsgehalt
- 9 - Taste zur Aktivierung von Garvorgängen mit Kerntemperaturfühler
- 10 - Rollkugel für Einstellungen/Wahl von Zeit und Kerntemperatur
- 11 - Taste zur Aktivierung der Feuchtigkeitsregelung, taste für die manuelle Beschwadung
- 12 - Taste Dampfauslass aus dem Garraum
- 13 - Taste Garraumbelichtung
- 14 - Taste Schnellkühlung bei geöffneter Tür
- 15 - Hauptschalter - Start/Stopp Taste
- 16 - Anschluss Kerntemperaturfühler
- 17 - Kerntemperaturfühler

TECHNISCHE DATEN

RGP 084 / 104 S

Außenabmessungen	mm	940 x 715 x 970 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	
Elektrische Gesamtleistung	kW	0,5
Nennwärmeleistung	kW/ kcal	15 / 12900
Garraumheizleistung	kW/ kcal	15 / 12900
Lüfterleistung	kW	0,5
Versorgungsspannung	V	AC 230 V - 50 Hz



KAPAZITÄT (60 x 40)

Einschubabstand (mm)

mod. 084 - **8 x (60 x 40)** - 95 mm

mod. 104 - **10 x (60 x 40)** - 75 mm

RGP 084 / 104 S

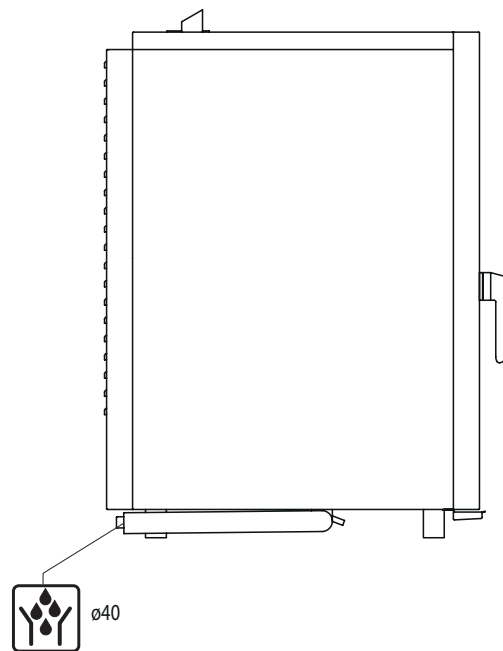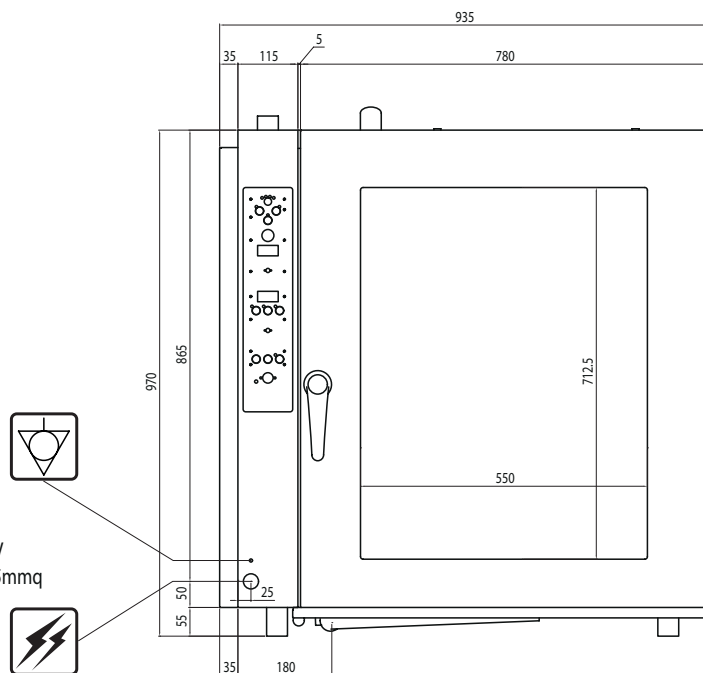

AC230 V
nr. 3x1.5mmq

ø1/2"

ø3/4"

ø40

CE IPX 3

Anschluß Stromkabel



Gaszufuhr und
Gewindeart



Abgaskamin



Einfüllstutzen
Dampfgenerator-Entkalker



Dampfableitung und
Garraum-Unterdrucksicherung



Wrasenabzug Garraum



Luftansaugung



Wasseranschluß
(normales Wasser)



Wasseranschluß
(enthärtetes Wasser)



Ablauf Flüssigkeiten



Ablauf Kondensat

