

# RGP

## FORNO A GAS A CONVEZIONE PER PASTICCERIA

### RGP 084 / 104 M



### 8 / 10 x (60 x 40)

#### MODALITÀ DI COTTURA E DI FUNZIONAMENTO

- Convezione 70 - 300°C
- Convezione con umidificatore
- Manuale a tempo
- Manuale in continuo

#### DOTAZIONI DI CONTROLLO

- Elettromeccanico con comandi manuali
- Selettore temperatura regolabile da 70 - 300°C
- Selettore tempo programmabile fino a 120 minuti con suoneria di avviso fine cottura
- Autoreverse (inversione automatica del senso di rotazione della ventola) per una perfetta uniformità di cottura
- Umidificatore con regolatore automatico
- Sfiato camera di cottura
- Illuminazione camera di cottura
- Protezione contro gli spruzzi d'acqua IPX3

#### DOTAZIONE DI SERIE

- Paratie portateghe

#### COSTRUZIONE

- Camera di cottura in acciaio inox, con bordi completamente arrotondati ad ampio raggio per una più facile pulizia
- Isolamento termico della camera di cottura, spessore 25 mm
- Compensatore di dilatazione tra camera di cottura e facciata
- Porta di chiusura con doppio vetro temperato, ad intercapedine d'aria e vetro interno atermico per un minore irraggiamento di calore verso l'operatore ed una maggiore efficienza
- Vetro interno con apertura a libro per una facile operazione di pulizia
- Maniglia con apertura destra e sinistra
- Guarnizione su facciata forno con montaggio ad incastro, in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Bacinella che raccoglie la condensa sottoporta e la convoglia direttamente allo scarico
- Deflettore apribile per una facile operazione di pulizia del vano ventilatore



#### RISCALDAMENTO A GAS

- Riscaldamento camera di cottura a gas di tipo indiretto tramite bruciatori ad aria soffiata
- Accensione bruciatori automatica con generatore elettronico di scarica ad alta frequenza
- Controllo fiamma elettronico e dispositivo di autodiagnosi con ripristino automatico dell'accensione
- Scambiatore di calore ad alto rendimento con camera di espansione in acciaio refrattario AISI 310 S


#### DOTAZIONI DI SICUREZZA

- Termostato di sicurezza camera di cottura
- Dispositivo di sicurezza contro la sovrappressione e la depressione in camera di cottura
- Termico di sicurezza motore
- Dispositivo di rilevamento fiamma che interrompe l'afflusso del gas nel caso di spegnimento accidentale della fiamma bruciatori
- Pressostato di sicurezza mancanza gas
- Microporta meccanico
- Sistema di raffreddamento dei componenti
- Valvole gas a doppio stadio

## ACCESSORI EXTRA

- **LD 25** - Doccetta di lavaggio, completa di flessibile in acciaio inox, raccordi ed attacchi - 2,5 mt.
- **RKC 044** - Cappa di aspirazione, con condensatore ad aria (900 x 900 x 300 h - AC 230 V / 0,25 kW)
- **RSR 104** - Supporto base in acciaio inox (900 x 660 x 750 h)
- **RSP 104** - Supporto base in acciaio inox con portateglie integrato (900 x 660 x 750 h - 7 x 600 x 400)
- **RAU 104** - Armadio caldo umidificato in acciaio inox con comandi elettromeccanici e portateglie integrato (900 x 660 x 750 h - 6 x 600 x 400 - AC 230 V / 2,6 kW)
- **CD 002** - Carrello porta detergente in acciaio inox - Capacità 2 taniche da 10 l.
- Porta con apertura di sicurezza a doppio scatto
- **DL010** - *Combiclean - Detergente alcalino per la pulizia del forno (tanica da 10 l.)*

# RGP 084 / 104 M

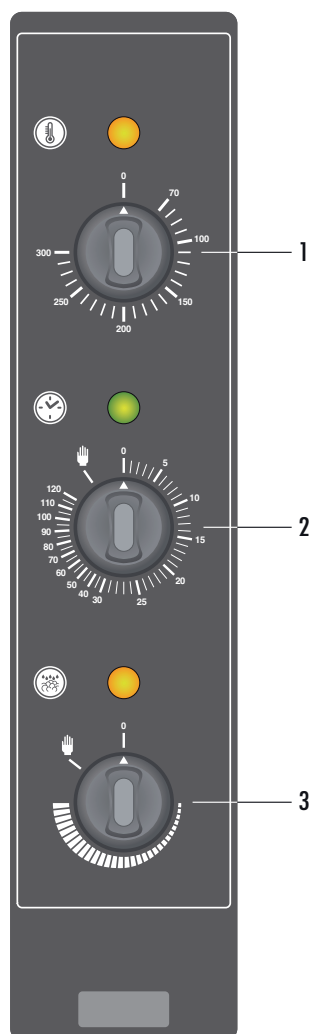

- 1 - Interruttore generale e manopola impostazione temperatura in camera di cottura
- 2 - Manopola impostazione tempo di cottura
- 3 - Umidificatore con regolatore automatico

## DATI TECNICI RGP 084 / 104 M



|                              |          |                   |
|------------------------------|----------|-------------------|
| Dimensioni esterne           | mm       | 940 x 715 x 970 h |
| Dimensioni con imballo       | mm       |                   |
| Peso - Lordo / Netto         | Kg       |                   |
| Potenza elettrica totale     | kW       | 0,5               |
| Potenza termica nominale     | kW/ kcal | 15 / 12900        |
| Potenza riscaldamento camera | kW/ kcal | 15 / 12900        |
| Potenza ventilatore          | kW       | 0,5               |
| Tensione di alimentazione    | V        | AC 230 V - 50 Hz  |
|                              |          |                   |

## CAPACITÀ (60 x 40) Interasse (mm)

mod. 084 - **8 x (60 x 40)** - 95 mm

mod. 104 - **10 x (60 x 40)** - 75 mm

# RGP 084 / 104 M

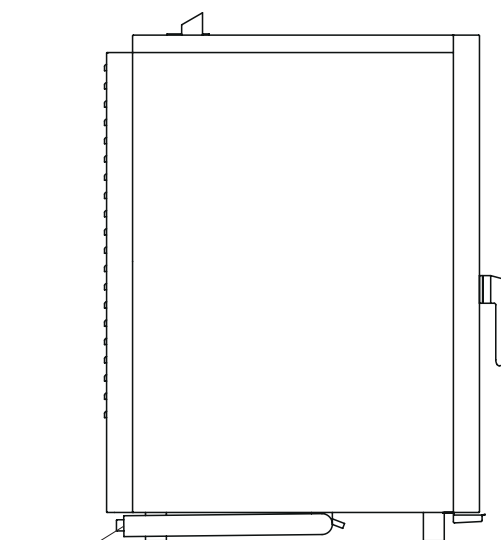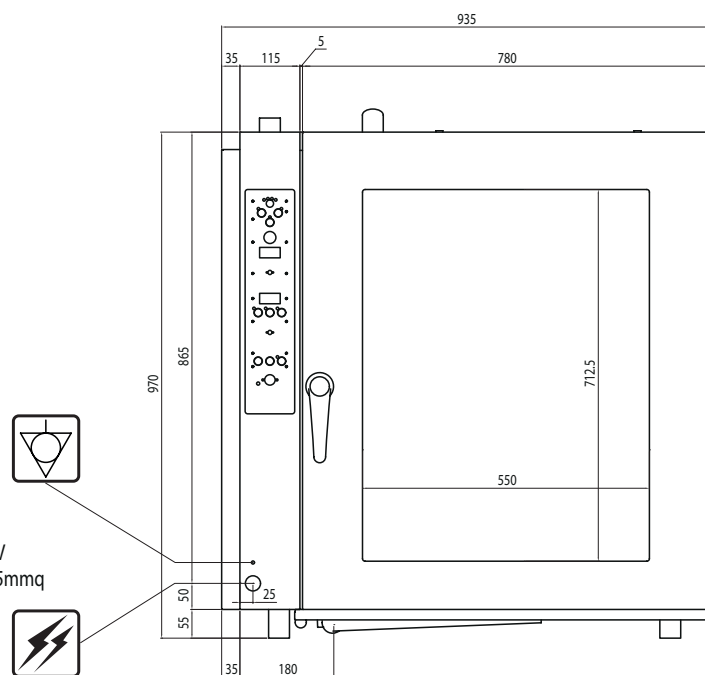

AC230 V  
nr. 3x1.5mmq

ø1/2"

ø3/4"

ø40

ø40

ø40

CE IPX 3

Ingresso cavo di  
alimentazione elettrica

Ingresso gas  
e tipo filettatura

Camino fumi

Tappo  
disinscrostante del boiler

Sfiato vapori e sicurezza  
depressione camera

Sfiato vapori  
della camera

Aspirazione aria

Ingresso  
acqua normale

Ingresso  
acqua addolcita

Scarico liquidi

Scarico condensa