

The Convex

LAINOX®

FOUR A GAZ A AIR PULSE

CG 100 M

CONSTRUCTION

- Construit en acier CrNi 1.4301
- Enceinte en acier CrNi 1.4301, avec angles arrondis pour un nettoyage facilité (HACCP)
- Enceinte soudée et étanche
- Enceinte avec isolation périphérique de 35 mm d'épaisseur
- Joint de dilatation entre l'enceinte et la face avant de l'appareil
- Porte à double vitrage séparé en verre trempé, à faible radiation thermique et éclairage intégré
- Vitre intérieure pivotante pour un nettoyage facilité
- Charnières de porte réglables
- Joint de porte encastré en silicone vulcanisé résistant aux hautes températures et à l'usure
- Echelles porte-plaques GN amovibles avec 70 mm d'écartement entre glissières
- Panneau de commandes amovible, avec arrêt, facilitant l'inspection
- Raccords regroupés sur l'arrière droit de l'appareil

CHAUFFAGE GAZ

- Chauffe indirecte de l'enceinte au moyen d'un seul brûleur pulsé
- Allumage automatique et contrôle électronique du brûleur
- Echangeur de chaleur en acier CrNi 310 S avec chambre d'expansion plaqué de céramique
- Auto-diagnostic avec réarmement automatique



FONCTIONNALITES

- Panneau de commande électromécanique avec touche manettes
- Turbine bidirectionnelle réglée électromécaniquement optimiser la qualité de cuisson
- Humidification manuelle par touche à pression
- Evacuation du surplus l'humidité au moyen de l'évent manuel
- Eclairage halogène intégré dans la porte avec déclenchement l'ouverture de la porte

EQUIPEMENTS DE SECURITE


- Thermostat de sécurité de l'enceinte
- Disjoncteur de sécurité du moteur
- Contact de porte
- Refroidissement par air pulsé de la partie électrique

VERSION M

Electromécaniques, avec minuteur de cuisson avec position refroidissement porte ouverte et fonctionnement continu. Autoreverse (distribution de l'air dans la chambre avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur), humidificateur, évent de la chambre de cuisson, éclairage et porte avec double vitre.

MODE DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé 50°C - 300°C
- Fonctionnement continu
- Minuterie

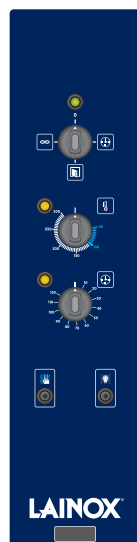

DONNEES TECHNIQUES

- Tension et fréquence: AC 230 V - 50 Hz
- Puissance électrique totale: 1 kW
- Puissance totale gaz: 18 kW (15480 kcal/h)
- Puissance de chauffe de l'enceinte: 18 kW (15480 kcal/h)

DIMANSIONS

- (mm) 950 x 850 x 1010 h

CAPACITE

- Avec échelles porte-plaques (de série): 10 x 1/1 GN, écartement de 70 mm entre glissières
- Avec structure porte-plaques SG101: 10 x 1/1GN écartement de 65 mm entre glissières


ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 jeu d'échelles porte-plaques
- Nr. 2 grilles GN chromé

OPTIONS

- Charnière de porte à droite
- Réglage pour gaz de pétrole liquéfié (GPL)
- 1 jeu d'échelles porte-plaques 600 x 400 per pasticceria PAA08 - PAA10
- Structure porte-plaques SG101
- Chariot d'extraction pour structure porte-plaques CR101
- Filtre à graisse FXA10
- Hotte d'aspiration avec condensateur de vapeur intégré KA084
- Support ouvert simple ASR10 ou avec échelles porte-plaques ASP10
- Armoire chaude AAC10
- Support fermé avec porte battante AAN10
- Douchette de lavage LD25

CERTIFICATIONS CE IPX4

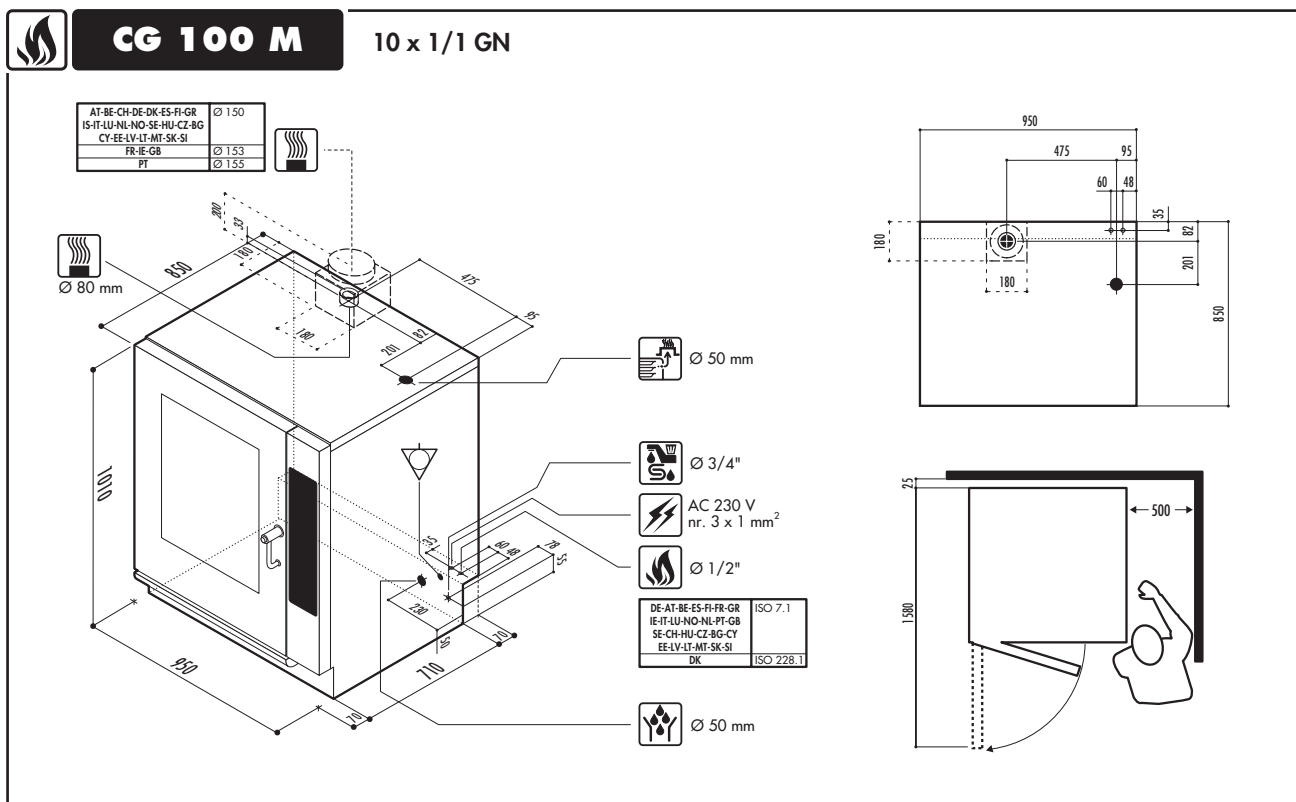

Selon les normes CE pour le gaz, les gaz brûlés doivent être évacués de manière adéquate (Type B13, B23, A3)

La société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données mentionnées ci-contre.

01.04.2006

LAINOX

LAINOX-ALI SpA

Via Schiaparelli 15, Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto TV - Italy
Tel. (+39) 0438.91110 - Fax (+39) 0438.912300 - E-mail: lainox@lainox.it

